

uscce

Mode d'emploi UE188



Garantie d'1 an

Email service après-vente :
support@usccehop.com

Nous vous remercions pour votre achat de l'USCCE !
Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation et
veillez à le conserver en lieu sûr pour une éventuelle référence future.


APERÇU FRONTAL

- ALARME 1

- INDICATEUR AM/PM

- HEURE

- ALARME 2

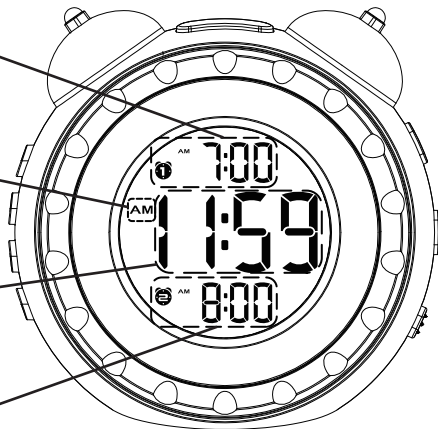


APERÇU LATÉRAL GAUCHE

- RÉGLAGE HEURE

- COMMUTATEUR MODE 12/24H

- VOLUME ALARME

- SON ALARME

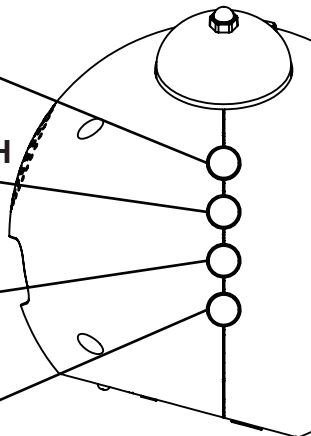


APERÇU LATÉRAL DROIT

- RÉGLAGE ALARME 1/ ON/OFF

- RÉGLAGE ALARME 2/ON/OFF

- **COMMUTATEUR MODE ALARME**
(SON, VIBRATION, LES DEUX)

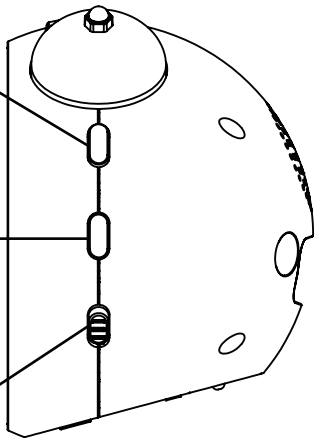

APERÇU ARRIÈRE

BOUTON DE SNOOZE

**RÉGLAGE MINUTES/
CONTRÔLE DIMMER
(0-100%)**


**RÉGLAGE HEURES
/ CONTRÔLE DIMMER
(0-100%)**

ENTRÉE VIBREUR

**CONNECTEUR
D'ALIMENTATION**

**PORT DE CHARGE
USB**

**COMPARTIMENT
À PILES**




POUR COMMENCER

Branchez l'adaptateur dans une prise standard pour mettre en marche le réveil.

Insérez 2 piles AAA (non incluses) pour préserver l'ALARME et l'HEURE en cas de coupure de courant.

RÉGLAGE DE L'HEURE

1.Appuyez sur **TIME SET**, l'heure se met à clignoter. Faites tourner le bouton "↻" pour régler l'HEURE, et le bouton "↺" pour régler les MINUTES.

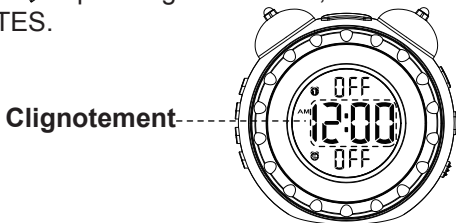

2.Appuyez à nouveau sur **TIME SET** pour valider et sortir du mode de réglage de l'heure.

NOTE :Si les chiffres continuent de clignoter pendant 10s sans qu'aucune opération ne soit effectuée, vous sortirez du mode de réglage automatiquement.

CHANGEMENT DU FORMAT DE L'HEURE (12H/24H)

Appuyez sur **12/24HR** pour basculer entre le mode 12H ou 24H (par défaut, le format de l'heure est défini sur 12H).

Note : Quand vous utilisez le format 12H, l'icône AM/PM apparaît pour indiquer s'il s'agit du matin (AM) ou de l'après-midi (PM).

ALARME ON/OFF

Appuyez sur **ALARM 1 SET**. Si l'heure apparaît dans la ZONE HEURE de "1", l'alarme est active. Si "OFF" apparaît dans la zone heure de "1", l'alarme est inactive.





Alarme On



Alarme Off

RÉGLAGE DES ALARMES 1 ET 2

(L'ALARME 1 et l'ALARME 2 sont configurées de la même manière)

1.Appuyez et maintenez pendant 3 secondes **ALARM 1 SET**. L'heure de l'alarme 1 se mettra à clignoter. Faites tourner le bouton “” pour régler l'HEURE DE L'ALARME 1, et le bouton “” pour régler les MINUTES DE L'ALARME 1.

Clignotement



2.Appuyez sur **ALARM 1 SET** pour valider et sortir du mode de réglage de l'alarme 1.

Note : Appuyez sur **VOLUME** à plusieurs reprises pour ajuster le volume de l'alarme qui dispose de 7 niveaux d'intensité. Le niveau d'intensité apparaît lorsque vous ajustez le volume.

Une fois celui-ci défini, il s'appliquera aux deux alarmes.

POUR SÉLECTIONNER LE MODE RÉVEIL

Pour sélectionner le mode réveil, faites glisser le **COMMUTATEUR DE MODE ALARME** sur l'option souhaitée :

- a)“**SOUND**” pour le mode son uniquement.
- b)“**VIBRATION**” pour le mode vibration.
- c)“**BOTH**” pour à la fois le mode son et le mode vibration.

Note : Une fois le mode de réveil défini, il s'appliquera aux deux alarmes.

RÉGLAGE DU SON DE L'ALARME

1.Appuyez sur **ALARM SOUND**. Les options de son d'alarme clignoteront et le son de l'alarme se jouera. Appuyez sur **ALARM SOUND** à plusieurs reprises pour choisir parmi les trois options de sons suivantes
01 = Buzzer ; 02 = gazouillis d'oiseaux ; 03 = musique douce

2.Si l'un des sons d'alarme, par exemple le 02, clignote pendant plus de 5 secondes, cette option se confirmera et vous quitterez le mode de réglage du son d'alarme automatiquement.

Note : 1. Pour confirmer le son de l'alarme choisi, appuyez rapidement sur n'importe quel bouton, à l'exception de **ALARM SOUND**. 2. Une fois le son de l'alarme défini, il s'appliquera aux deux alarmes.

SECOUEUR DE LIT/ VIBREUR

1. Branchez la prise du secoueur de lit à l'arrière du réveil dans L'ENTRÉE VIBREUR
2. Faites glisser le **COMMUTATEUR DE MODE ALARME** sur la position "VIBRATION" or "BOTH" ("LES DEUX").
3. Faites glisser l'intensité de la vibration jusqu'à la position souhaitée :
 - a) "**HI**" pour une VIBRATION FORTE
 - b) "**MED**" pour une VIBRATION MOYENNE
 - c) "**LO**" pour une VIBRATION FAIBLE.
4. Placez le vibreur entre le matelas et le sommier.

SNOOZE/ ARRÊT DE L'ALARME QUOTIDIENNE

1. Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur **SNOOZE** pour l'arrêter temporairement. L'alarme se déclenche à nouveau 9 minutes plus tard.
2. Pour annuler la fonction snooze ou ARRÊTER l'alarme pour la journée tandis qu'elle sonne/vibre, appuyez sur l'un des 6 boutons latéraux. L'alarme se déclenchera à nouveau à la même heure le jour suivant.

CONTRÔLE DE LA LUMINOSITÉ

En mode veille, faites glisser l'un des “↗↘” Situés en haut de l'écran pour régler la luminosité de l'affichage (HAUT : 100%, BAS : 0%).

PORT DE CHARGE USB

Connectez un câble de charge USB pour charger votre téléphone ou tout autre appareil intelligent. Plage de charge: 5V/1A

GARANTIE

Nous proposons une garantie de remboursement de 90 jours et une garantie d'échange gratuit de 366 jours.

ASSISTANCE

Si vous rencontrez des problèmes avec votre réveil, veuillez nous contacter à support@uscceshop.com. Nous vous assisterons avec plaisir dans un délai de 24 heures.

